


## FICHA TÉCNICA de producto



## UNIPEGA

Productos especialmente diseñados para pegar ladrillos y bloques de hormigón. Es un mortero que se despacha listo para su uso, permitiendo optimizar los tiempos de ejecución de obras de albañilería.

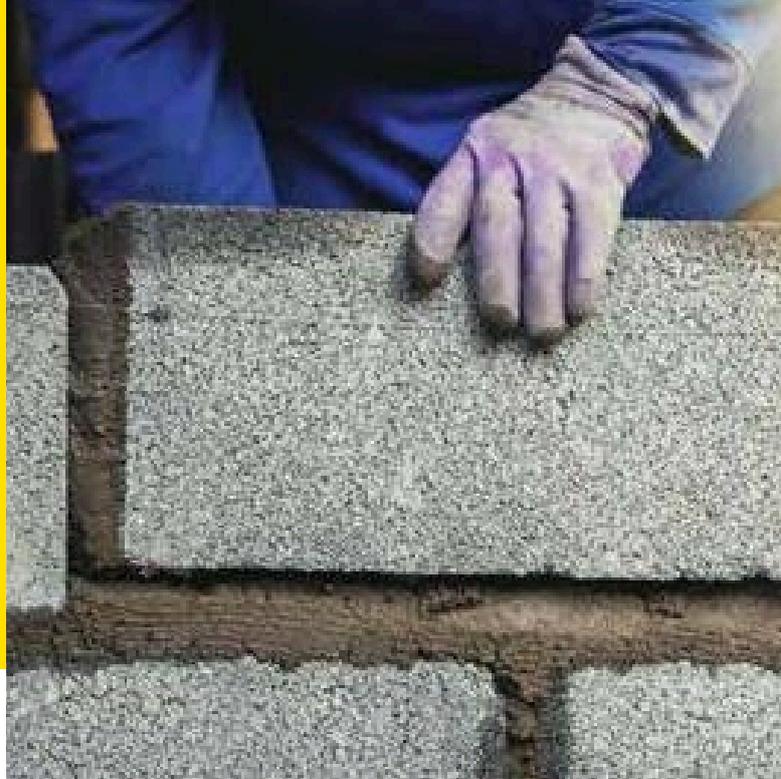

### USOS Y APLICACIONES

- Pega de unidades de ladrillo cerámico industrial y artesanal
- Pega de bloques de hormigón.



### BENEFICIOS

- Aumenta la eficiencia en obras de albañilería.
- Elimina tiempos de preparación del material en obra.
- Elimina acopios de materiales en obra.
- Asegura un abastecimiento continuo de material.
- Las características de trabajabilidad permiten una fácil y rápida ejecución.
- Permite mantener características homogéneas a lo largo del proyecto.




### CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a compresión: 10,0 MPa.
- Mantención de trabajabilidad: 4 horas.
- Asentamiento de cono:  $10 \pm 2$  cm.
- Tamaño máximos de áridos: 5mm – 1mm.




Cotiza aquí  
**+569 326 06 976**

Conoce más  
[www.uniconchile.cl](http://www.uniconchile.cl)

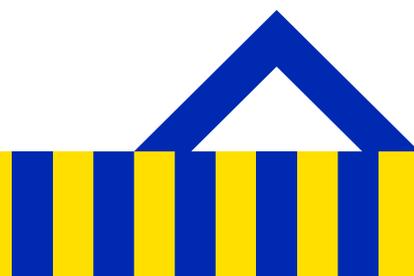

## FICHA TÉCNICA de producto

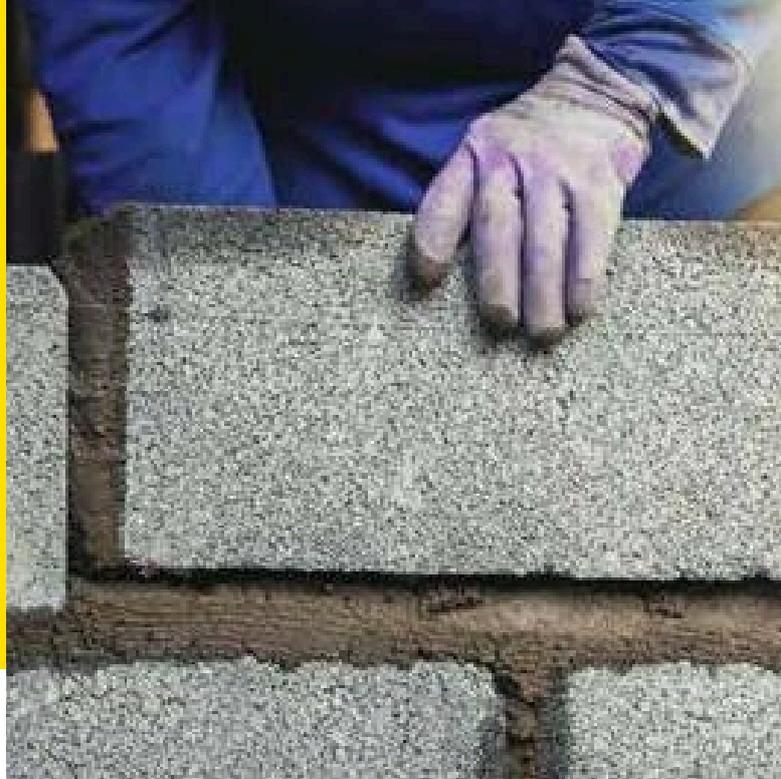

## UNIPEGA



### RECOMENDACIONES

- Las unidades de albañilería deben permanecer bajo agua por al menos 24 horas previo a su colocación.
- El producto debe ser almacenado en obra en recipientes estancos y ser protegido del ambiente para evitar evaporación de agua y un endurecimiento superficial.
- El producto debe ser utilizado en un plazo de 4 horas desde su preparación.
- No se debe agregar agua al producto en su manipulación – La adición de agua afecta negativamente las características con las cuales fue diseñado el producto.
- Para un correcto curado, la superficie terminada debe mantenerse húmeda por un mínimo de 72 horas luego de su ejecución.

