

FICHA TÉCNICA de producto



UNIEGABALDOSAS

El UNI PEGA BALDOSAS es un mortero premezclado que se despacha listo para su uso en obra, se encuentra especialmente diseñado para la instalación de baldosas de cemento, permitiendo la reducción de los tiempos de ejecución en este tipo de faenas.



USOS Y APLICACIONES

- Baldosas exteriores e interiores.
- Vías y veredas peatonales.
- Revestimiento de espacios de uso público o servicios.



BENEFICIOS

- Aumenta la eficiencia de las faenas de instalación de baldosas.
- Elimina los tiempos de preparación del mortero de pega en obra.
- Las características de trabajabilidad permiten una fácil y rápida ejecución.
- Elimina los acopios de materiales en obra.
- Asegura un abastecimiento continuo de material.
- Permite mantener características homogéneas a lo largo del proyecto.




CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a compresión: 10,0 MPa.
- Mantenimiento de trabajabilidad: 4 horas.
- Asentamiento de cono: 10 ± 2 cm.
- Tamaño máximo de árido: 10mm.



Cotiza aquí
+569 326 06 976

Conoce más
www.uniconchile.cl

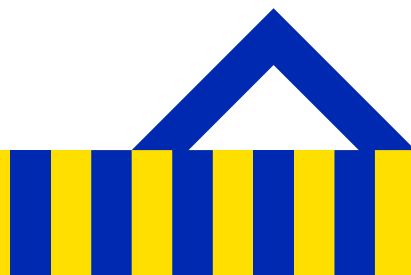



FICHA TÉCNICA de producto



UNIEGABALDOSAS



RECOMENDACIONES

- El producto debe ser almacenado en obra en recipientes estancos y ser protegido del ambiente para evitar la evaporación de agua y un endurecimiento superficial.
- El debe ser utilizado en un plazo de 4 horas desde su preparación.
- No se debe agregar agua al producto en su manipulación – La adición de agua afecta negativamente las características con las cuales fue diseñado el producto.



Cotiza aquí
+569 326 06 976

Conoce más
www.uniconchile.cl

