



FICHA TÉCNICA de producto



UNIRADIER

Hormigón desarrollado para la construcción de losas contra terreno de tránsito liviano.



USOS Y APLICACIONES

- Radieres de casa.
- Terrazas.
- Losas contra terreno de tránsito liviano.



BENEFICIOS

- Reducción de costos de materiales.
- Optimización de los tiempos de construcción.
- Aseguramiento de la calidad y resistencia.
- Eliminación de acopios en obra.
- Facilidad en la colocación y terminación.




CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a compresión: 10,0 MPa.
- Tamaño máximo de áridos: 20mm.
- Asentamiento de cono: 10 ± 3 cm.



Cotiza aquí
+569 326 06 976

Conoce más
www.uniconchile.cl

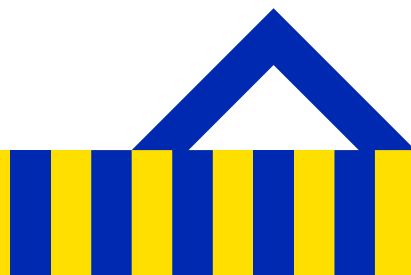

FICHA TÉCNICA de producto



UNIRADIER



RECOMENDACIONES

- Hay que asegurar que el terreno esté bien nivelado y limpio (debe estar bien húmedo al momento de la colocación o protegido con polietileno para evitar que la tierra absorba el agua del hormigón vertido).
- El hormigón de radier ya colocado debe ser cuidado para evitar la pérdida de humedad, esto se logra “curando” o mojando la superficie de este. Se puede curar de una forma sencilla con riego de agua con manguera, o bien con sacos o arpilleras humedecidas y mantenidas húmedas durante 7 días. También se puede usar métodos más sofisticados como aplicar una membrana de curado inmediatamente después de terminado el alisado del paño con platacho. De esta forma se disminuye la posibilidad de fisuración superficial.
- Tapar con polietileno es recomendable si existe exposición al viento.
- Realizar los cortes para la dilatación oportunamente (sólo si se requiere por las dimensiones del elemento).

